IP 2 BUTON MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU

www.sedaelektronik.com.tr

IP Buton modülümüz bir kontak veya butondan, networkteki bir eth röle kartımız üzerindeki röleleri kontrol etmenizi sağlar.

IP Buton 2 İnput modülü **(Master)** default olarak **169.254.1.2:251** ip ve port numarasını kullanır. Bu ip numarasına bilgisayarınız otomatik ipde ayarlıyken doğrudan bağlanıp gerekli ayarlamaları yapabilirsiniz.

Target cihaz ip numarası **TNCS** menüsünden, **Master** cihaz ip numarası **Ana Sayfadan** ayarlanabilir.


PC TARGET IP ile bilgisayarınızdaki udp dinleme programına da ip buton durumu bildirilebilir. Linkteki UDP Dinleme programını kullanabilirsiniz:

https://sedaelektronik.com.tr/ip-change.html

IP Buton giriş durumlarını **ipno:portno/s** sayfasından **PBBIN** değişkeni ile görebilirsiniz:

var PORTB= 0;var PORTA= 0;var PBBIN= 00000000;var PABIN= 00000000;

Target cihaz, ethernet röle kontrol kartımızdır. Farklı ethernet röle kartlarını ip buton modülümüzle kontrol etmek isterseniz aşağıdaki iletişim bilgilerimizden bize ulaşınız.

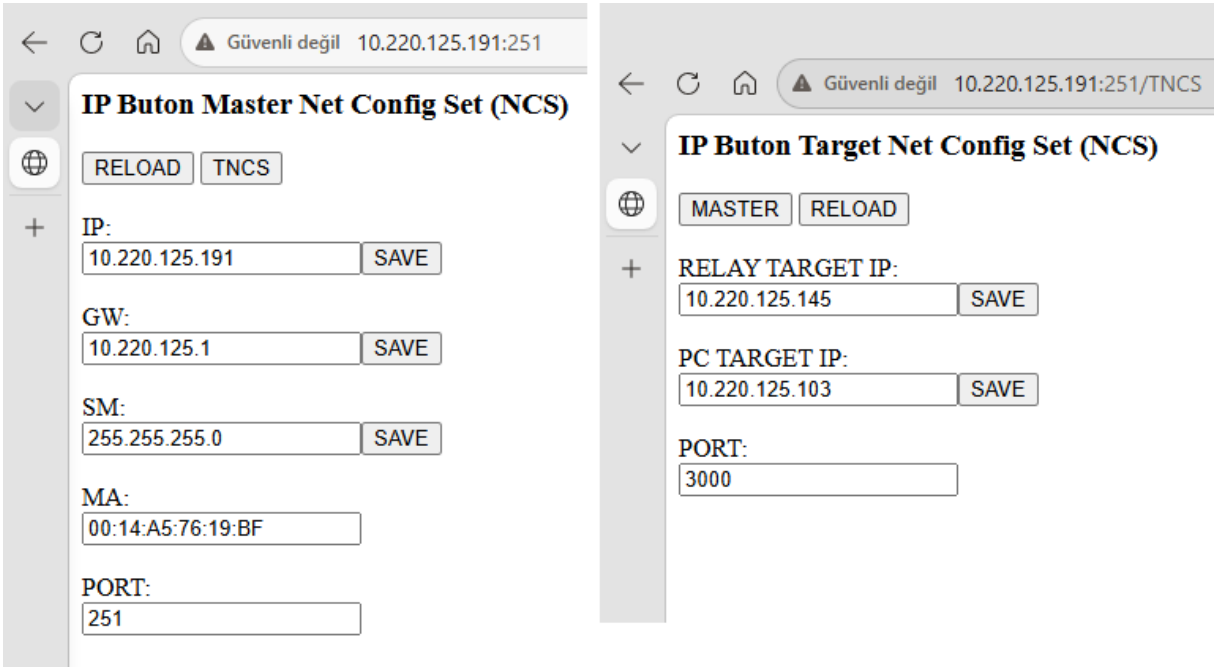

İstiklal Mah. Reşadiye Cad. Yelkovan İşhanı Dış kapı no:8 İç kapı no:104 ODUNPAZARI – ESKİŞEHİR

WHATSAPP / TELEGRAM İLETİŞİM: 05447741819 e-mail: info@sedaelektronik.com

www.sedaelektronik.com.tr